

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

**UCW** 长寿命低阻抗品



- 表面安装长寿命低阻抗品。
- 105°C 7000小时保证品。
- 通过载体编带包装，可实现自动安装。
- RoHS指令 (2011/65/EU、(EU) 2015/863) 已对应完毕。
- 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。


**UCW** ← 低阻抗化 **UCB**





■ 仕様

项 目	性 能							
使用温度范围	-25~+105°C							
额定电压范围	6.3~50V							
额定静电容量范围	10 ~ 470 μF							
额定静电容量容许差	±20% (120Hz, 20°C)							
漏损电流	I = 0.01CV 或 3 (μA) 中的较大值以下 (2分值, 20°C)							
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	120Hz 20°C
	tan δ (MAX.)	0.32	0.28	0.26	0.16	0.14	0.14	
温度特性	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	120Hz
	阻抗率(MAX.) Z-25°C / Z+20°C	4	3	2	2	2	2	
耐久性	在105°C下 连续印加额定电压7000小时后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目							
	静电容量变化率	初始值的±30%以内						
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值的300%以下						
	漏损电流	初始标准值以下						
高温无负荷特性	在105°C下, 无负荷放置1000小时后, 在20°C下根据 JIS C 5101-4 4.1项进行电压处理后, 应满足上述耐久性的标准值							
焊接耐热性	将电极端子面在250°C的热板上放置30秒后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目							
	静电容量变化率	初始值的±10%以内						
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值以下						
	漏损电流	初始标准值以下						
表示	铝壳上部黑体字印刷							

■ 尺寸图 (标示例)

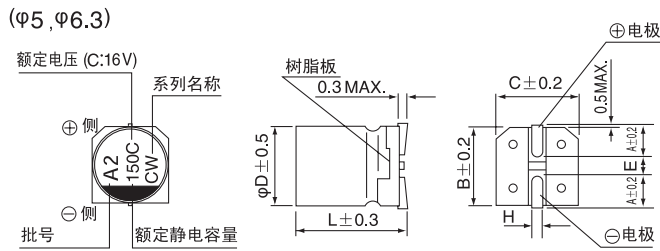

品号编码体系 (例: 10V 150 μF)

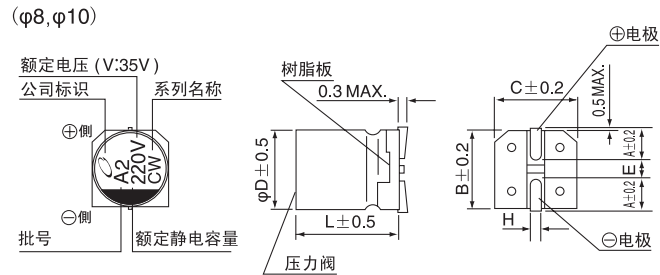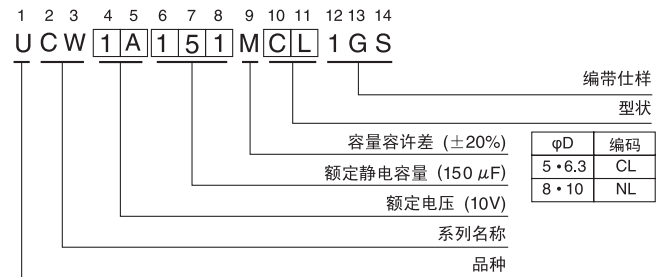

(单位: mm)

φD×L	5×7	6.3×7	6.3×8.7	8×10	10×10
A	2.1	2.4	2.4	2.9	3.2
B	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3
C	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3
E	1.3	2.2	2.2	3.1	4.5
L	7.0	7.0	8.7	10	10
H	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~0.8	0.8~1.1	0.8~1.1

额定电压

V	6.3	10	16	25	35	50
编码	j	A	C	E	V	H

● 额定纹波电流的频率补正系数

频 率	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz ~
补正系数	0.35	0.50	0.64	0.83	1.00

● 尺寸表见下页。

## 铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCW

## ■ 尺寸表

额定电压 (V) (编码)	额定静电容量 ( $\mu\text{F}$ )	铝壳尺寸 $\phi\text{D}\times\text{L}$ (mm)	$\tan\delta$	漏损电流 ( $\mu\text{A}$ ) (2分值/20°C)	阻抗( $\Omega$ )MAX. (20°C/100kHz)	额定纹波电流 (mA <sub>rms</sub> ) (105°C/100kHz)	品 号
6.3 (0J)	47	5×7	0.32	3	2.20	95	UCW0J470MCL1GS
	100	6.3×7	0.32	6.3	1.10	140	UCW0J101MCL1GS
	220	6.3×8.7	0.32	13.86	1.00	230	UCW0J221MCL1GS
	330	6.3×8.7	0.32	20.79	1.00	230	UCW0J331MCL1GS
	470	8×10	0.32	29.61	0.22	600	UCW0J471MNL1GS
10 (1A)	33	5×7	0.28	3.3	2.20	95	UCW1A330MCL1GS
	150	6.3×7	0.28	15	1.10	140	UCW1A151MCL1GS
16 (1C)	22	5×7	0.26	3.52	2.20	95	UCW1C220MCL1GS
	47	6.3×7	0.26	7.52	1.10	140	UCW1C470MCL1GS
	100	6.3×7	0.26	16	1.10	140	UCW1C101MCL1GS
	150	6.3×8.7	0.26	24	1.00	230	UCW1C151MCL1GS
	220	6.3×8.7	0.26	35.2	1.00	230	UCW1C221MCL1GS
	330	8×10	0.26	52.8	0.22	600	UCW1C331MNL1GS
	470	8×10	0.26	75.2	0.22	600	UCW1C471MNL1GS
25 (1E)	22	5×7	0.16	5.5	2.20	95	UCW1E220MCL1GS
	33	6.3×7	0.16	8.25	1.10	140	UCW1E330MCL1GS
	47	6.3×7	0.16	11.75	1.10	140	UCW1E470MCL1GS
	100	6.3×8.7	0.16	25	1.00	230	UCW1E101MCL1GS
	220	8×10	0.16	55	0.22	600	UCW1E221MNL1GS
	330	8×10	0.16	82.5	0.22	600	UCW1E331MNL1GS
	470	10×10	0.16	117.5	0.16	850	UCW1E471MNL1GS
35 (1V)	10	5×7	0.14	3.5	2.20	95	UCW1V100MCL1GS
	22	5×7	0.14	7.7	2.20	95	UCW1V220MCL1GS
	33	6.3×8.7	0.14	11.55	1.00	230	UCW1V330MCL1GS
	47	6.3×8.7	0.14	16.45	1.00	230	UCW1V470MCL1GS
	220	8×10	0.14	77	0.22	600	UCW1V221MNL1GS
	330	10×10	0.14	115.5	0.16	850	UCW1V331MNL1GS
50 (1H)	47	8×10	0.14	23.5	0.53	350	UCW1H470MNL1GS
	100	8×10	0.14	50	0.53	350	UCW1H101MNL1GS
	220	10×10	0.14	110	0.35	670	UCW1H221MNL1GS

· 编带仕様详见19页。

· 焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件详见15,16页。

· 订货单位请参照第3页。