

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UUN 大型表面安装双极性品




- 大型(φ12.5、φ16、φ18)表面安装品。
- 双极性广温度范围品。(−55℃~+105℃)
- 通过载体编带包装, 可实现自动安装。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。
- 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。

UUN ← 双极性化 **UUJ**

■ 仕様

项目	性能									
使用温度范围	−55~+105℃									
额定电压范围	6.3~100V									
额定静电容量范围	22~3300 μF									
额定静电容量容许差	±20% (120Hz, 20℃)									
漏损电流	I = 0.03CV 或 4 (μA) 中的较大值以下 (1分值, 20℃)									
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	120Hz 20℃
	tan δ (MAX.)	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	
对于超过1000 μF的产品, 每增加1000 μF, 其值便随之增加0.02										
温度特性	额定电压 (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	120Hz
	阻抗率 (MAX.)	Z−25℃ / Z+20℃	5	4	3	2	2	2	2	
		Z−40℃ / Z+20℃	10	8	6	4	3	3	3	
耐久性	在105℃下 连续印加额定电压2000小时(每250小时反转极性一次)后, 返回20℃进行测定时, 满足以下项目									
	静电容量变化率	初始值的±20%以内								
	损失角正切值 (tan δ)	初始标准值的200%以下								
	漏损电流	初始标准值以下								
高温无负荷特性	在105℃下, 无负荷放置1000小时后, 在20℃下根据 JIS C 5101-4 4.1项进行电压处理后, 应满足上述耐久性的标准值									
表示	铝壳上部黑体字印刷									


■ 尺寸图 (标示例)

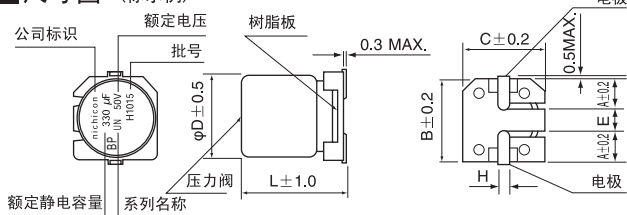

(单位:mm)

φD×L	12.5×13.5	12.5×16	16×16.5	16×21.5	18×16.5	18×21.5
A	4.8	4.8	5.4	5.4	6.4	6.4
B	13.6	13.6	17.1	17.1	19.1	19.1
C	13.6	13.6	17.1	17.1	19.1	19.1
E	4.0	4.0	6.3	6.3	6.3	6.3
L	13.5	16.0	16.5	21.5	16.5	21.5
H	1.0~1.4	1.0~1.4	1.0~1.4	1.0~1.4	1.0~1.4	1.0~1.4

品号编码体系 (例: 50V 330 μF)

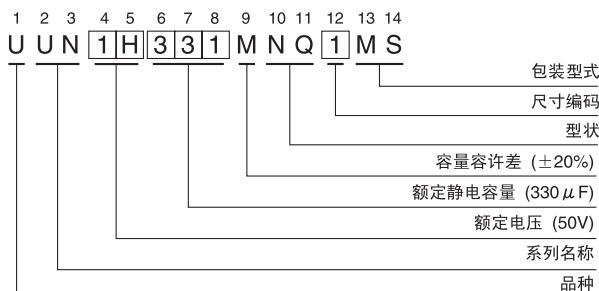

● 额定纹波电流的频率修正系数

Cap.(μF)	频率	50Hz	120Hz	300Hz	1kHz	10kHz~
22~47		0.75	1.00	1.35	1.57	2.00
100~470		0.80	1.00	1.23	1.34	1.50
1000~3300		0.85	1.00	1.10	1.13	1.15

※也能够制造抗振结构品。详情敬请咨询。

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UUN

■ 尺寸表

额定电压 (V) (编码)	额定静电容量 (μF)	铝壳尺寸 $\phi\text{D}\times\text{L}$ (mm)	$\tan\delta$	漏损电流 (μA) (1分值/20°C)	额定纹波电流 (mA _{rms}) (105°C/120Hz)	品 号
6.3 (0J)	470	12.5×13.5	0.26	88.83	270	UUN0J471MNQ1MS
	1000	12.5×16	0.26	189	500	UUN0J102MNQ1MS
	2200	18×16.5	0.28	415.8	740	UUN0J222MNQ1MS
	2200	16×21.5	0.28	415.8	740	UUN0J222MNQ6MS
	3300	18×21.5	0.30	623.7	920	UUN0J332MNQ1MS
10 (1A)	470	12.5×13.5	0.22	141	340	UUN1A471MNQ1MS
	1000	16×16.5	0.22	300	600	UUN1A102MNQ1MS
	2200	18×21.5	0.24	660	830	UUN1A222MNQ1MS
16 (1C)	330	12.5×13.5	0.18	158.4	310	UUN1C331MNQ1MS
	470	16×16.5	0.18	225.6	420	UUN1C471MNQ1MS
	1000	18×16.5	0.18	480	670	UUN1C102MNQ1MS
	1000	16×21.5	0.18	480	670	UUN1C102MNQ6MS
25 (1E)	220	12.5×13.5	0.16	165	270	UUN1E221MNQ1MS
	330	16×16.5	0.16	247.5	370	UUN1E331MNQ1MS
	470	16×16.5	0.16	352.5	490	UUN1E471MNQ1MS
	1000	18×21.5	0.16	750	780	UUN1E102MNQ1MS
35 (1V)	100	12.5×13.5	0.14	105	180	UUN1V101MNQ1MS
	220	16×16.5	0.14	231	330	UUN1V221MNQ1MS
	330	18×16.5	0.14	346.5	450	UUN1V331MNQ1MS
	330	16×21.5	0.14	346.5	450	UUN1V331MNQ6MS
	470	18×21.5	0.14	493.5	590	UUN1V471MNQ1MS
50 (1H)	47	12.5×13.5	0.12	70.5	130	UUN1H470MNQ1MS
	100	12.5×16	0.12	150	230	UUN1H101MNQ1MS
	220	18×16.5	0.12	330	400	UUN1H221MNQ1MS
	220	16×21.5	0.12	330	400	UUN1H221MNQ6MS
	330	18×21.5	0.12	495	540	UUN1H331MNQ1MS
	470	18×21.5	0.12	705	640	UUN1H471MNQ6MS
63 (1J)	47	12.5×13.5	0.10	88.83	140	UUN1J470MNQ1MS
	100	16×16.5	0.10	189	270	UUN1J101MNQ1MS
	220	18×21.5	0.10	415.8	440	UUN1J221MNQ1MS
	330	18×21.5	0.10	623.7	590	UUN1J331MNQ6MS
100 (2A)	22	12.5×13.5	0.09	66	100	UUN2A220MNQ1MS
	33	12.5×16	0.09	99	150	UUN2A330MNQ1MS
	47	16×16.5	0.09	141	180	UUN2A470MNQ1MS
	100	18×21.5	0.09	300	310	UUN2A101MNQ1MS

- 编带仕様详见19页。
- 焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件详见15、16页。
- 订货单位请参照第3页。